



Die Seite für Audi und Tuning Fans !!!

Klimatronik Beleuchtung tauschen/auswechseln

- Was du dazu brauchst:
- Kreuzschlitzschraubendreher
 - Ausbauwerkzeug für dein Radio
 - Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben 4mm (4er Inbus)
 - Steckschlüssel 8mm
 - Schlitzschraubendreher 4mm
 - Neue Glühlampe
 - Etwas technisches Geschick

Die Bilder sind von einem A4 Baujahr 1995 92 Kw 20 Ventiler
Deine Mittelabdeckung sollte eigentlich ähnlich so aussehen.



Radio ausbauen. Keine Ahnung wie das bei deinem Radio geht, sollte in deiner Radio-Bedienungsanleitung stehen



Hier ohne Radio. Nun musst du noch die Radio Blenden (falls vorhanden) links und rechts ausbauen (sind meistens mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt - siehe Pfeil).



Hier das ganze ohne Blenden:



Sechskantschrauben hinter den abgebauten Blenden lösen. (vier Stück 8mm Schlüssel)



Abdeckung wie im Bild zu dir ziehen bis sie unten ca. 1cm heraus kommt. Dann Verkleidung nach oben wegziehen. (geht schwer)




Innensechskantschrauben von der KT lösen(4mm Inbus).Und mit den Klammern abnehmen.



Gerät mit Kraft herausziehen (klemmt bei mir) und die Stecker am hinteren Ende lösen.



Gerät umdrehen und siehe da, da sind sie ja schon die Birnen
Die Glühlampen können mit einer Vierteldrehung gelöst werden.

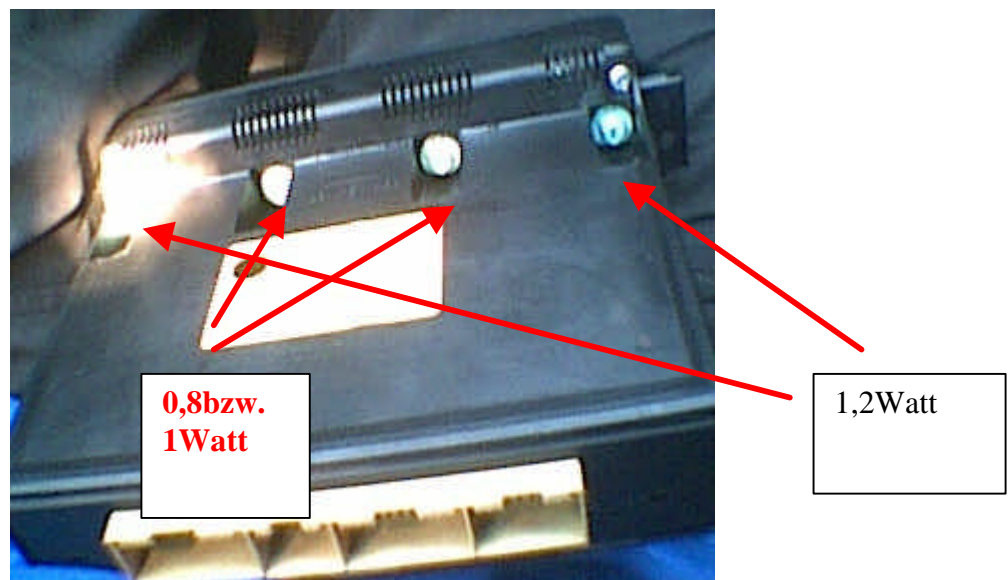

Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung die Klammern müssen beim Wiedereinbau waagrecht ausgerichtet sein! Siehe Bild!

Bei Fragen, fragt: Im Forum „Der Nico“ oder an shithappenz@gmx.net